

POLKA RUGÓS ROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ


FIGYELEM!

A **POLKA roletta** felszerelése balesetveszélyt hordoz magában!

Ügyeljünk a balesetvédelmi óvrendszabályok betartására!

A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési útmutatót!

A POLKA roletta belső téri használatra alkalmas. Víz, vízpára hatására károsodhat!

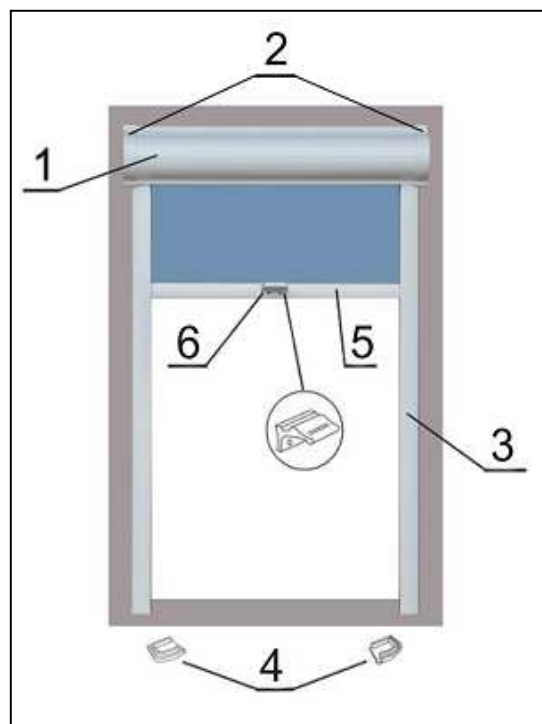

ROLETTA FELSZERELÉSE

A POLKA roletta (1) tokjába a gyártásnál beépítjük a tengelyt, a mozgatómechanizmust és a textíliát. Külön csomagban vannak a (3) lefutók, és műanyag tasakban az egyéb alkatrészek.

1. A roletta (5) alsó zárólécére csavarozzuk fel a (6) fogantyút.
2. Szereljük fel az (1) tokot. A tok magasság irányú helyzetét a felmérés szempontjai határozzák meg. A toknak az a része kerül felülre, ahol a tokprofil hátsó oldalán a perem szélesebb. Először a tokra merőleges irányban húzzuk le a (2) tokvégeket az (1) tokról. Így a csavarhelyek szabaddá válnak. A tokot az üveghez képest szimmetrikusan csavarozzuk fel mindkét oldalon két-két csavarral. Ezután a (2) tokvégeket illesszük rá az (1) tokra.
3. A (3) lefutókra ütközésig húzzuk rá a (4) műanyag végzárókat.
Figyelem! A műanyag végzárók nem egyformák. Van balos és jobbos végzáró.
4. Ezután szereljük fel a (3) lefutókat. A ragasztócsík védőfóliájának eltávolítása előtt próbáljuk helyükre a lefutókat annak figyelembevételével, hogy a lefutóknak oldalirányban, és magassági irányban is illeszkednie kell a tokvégeken lévő kiképzéshez. Ezután távolítsuk el a fóliát a ragasztócsíkról, és ragasszuk fel a lefutókat.
5. A roletta kívánt helyzetben történő megállítása a (6) fogantyú billentésével történik.

ROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávészőrlés, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.